
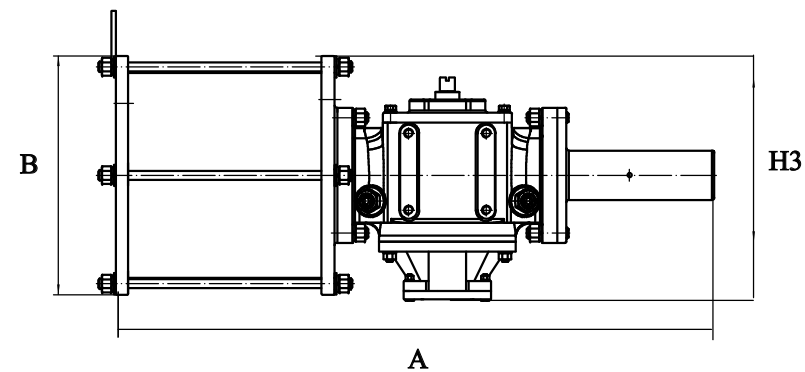


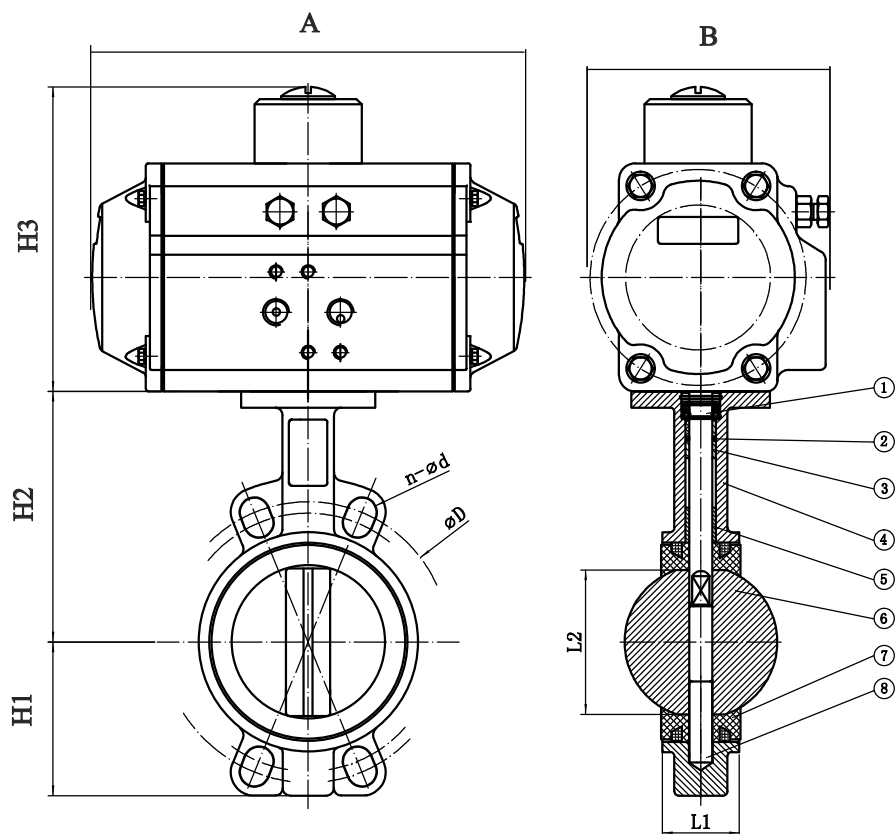

Разработаны и изготовлены в соответствии с:
 (1) Размеры и дизайн соответствуют GB12221-89
 (2) Технические характеристики соответствуют GB12238-89

No.	Детали	Кол-во	Материал
1	Верх штока	1	Нержавеющая сталь 416SS
2	Уплотнение-ring	1	EPDM/Нитриловая резина
3	Короткий вкладыш	2	Меднопорошковая гильза/PTFE
4	Корпус	1	Ковкий чугун
5	Длинный вкладыш	1	Меднопорошковая гильза/PTFE
6	Диск	1	SS304
7	Седло	1	EPDM
8	Низ штока	1	45 #Гальваническое покрытие/416

Двойное действие

DN	H1	H2	H3	D	L1	L2	n-dd	A	B	Привод	Вес клапана с приводом (Kg)
50	72	132	111	125	42	32	4-018	163	84	AT63D	1.6
65	82	138	111	145	45	47	4-818	163	84	AT63D	1.9
80	95	153	128	160	45	65	4-018	214	94	AT75D	2.0
100	107	168	128	180	52	91	4-022	214	94	AT75D	3.5
125	125	183	141	210	55	112	4-022	252	105	AT88D	4.0
150	137	195	153	240	56	146	8-023	270	120	AT100D	6
200	169	235	181	295	60	194	8-023	316	139	AT115D	10.0
250	207	267	214	350	66	242	12-023	418	167	AT145D	15.2
300	236	305	236	400	77	292	12-023	450	193	AT160D	22.0
350	265	359	268	460	77	325	16-023	552	206	AT190D	27.0
400	310	392	328	515	86	380	16-026	630	260	AT240D	45
450	330	420	367	565	105	428	20-026	750	294	AT270D	65
500	363	467	367	620	130	474	20-026	750	294	AT270D	81
600	424	548	370	725	152	573	20-030	917	370	K3-P300-DA	144

Одинарное действие (пружинный возврат)

DN	H1	H2	H3	D	L1	L2	n-dd	A	B	Привод	Вес клапана с приводом (Kg)
50	72	132	128	125	42	32	4-018	214	94	AT75S	1.6
65	82	138	128	145	45	47	4-818	214	94	AT75S	1.9
80	95	153	128	160	45	65	4-018	214	94	AT75S	2.0
100	107	168	153	180	52	91	4-022	270	120	AT100S	3.5
125	125	183	181	210	55	112	4-022	316	139	AT115S	4.0
150	137	195	193	240	56	146	8-023	354	147.5	AT125S	6
200	169	235	214	295	60	194	8-023	418	167	AT145S	10.0
250	207	267	268	350	66	242	12-023	552	206	AT190S	15.2
300	236	305	268	400	77	292	12-023	552	206	AT190S	22.0
350	265	359	630	460	77	325	16-023	630	260	AT240S	27.0
400	310	392	370	515	86	380	16-026	1352	370	K3-P300-SR2	45
450	330	420	420	565	105	428	20-026	1518	420	K4-P350-SR2	65
500	363	467	420	620	130	474	20-026	1518	420	K4-P350-SR2	81
600	424	548	520	725	152	573	20-030	2025	520	C2-451-SRC5	144

Технические характеристики			
Давление среды		PN16	
Тесты Давления	на прочность	2.4	MPa
	уплотнений	1.76	
	наружных уплотнений	0.6	
Максимальная температура среды		≤150	°C
Типы сред: вода, природный газ и тд			
Пневмоуправляемый дисковый затвор		KST Group	
Сборочный чертёж		KST-RUS.RU	
Двойное действие Одинарное действие		D671X-16/DN50-600	